

外壳:
尺寸 "44.27" 页码:

C-TYPE IP65/IP66	240 - 243
C7 IP67, 单锁杆	274
V-TYPE IP65/IP66, 单锁杆	280/284 - 286
大外壳	304 - 306
T-TYPE IP65 绝缘的	326 - 327
T-TYPE / W IP66 绝缘的	336 - 337
食品卫生型 T-TYPE / H IP66/IP69	350 - 351
食品卫生型 T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	358 - 359
用于腐蚀性环境的W型	373
EMC	392
中央锁杆	404 - 405
IP68	420 - 423
LS-TYPE	450 - 451

面板支架: 页码:
COB

描述

插芯,
弹片连接



镀银
插针

新品


产品编号.

弹片端子
带母端插针的母插芯
带公端插针的公插芯


CDS 09
CDSM 09

- 符合EN 61984的特性:
10A 400V 6kV 3
10A 690V 6kV 2
- 获得认证: 美国 cUL - UL: 加拿大(CSA), (DNV-GL) (EAC); 括号中所示的认证正在申请中
- 绝缘阻抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- 环境温度范围: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- 由符合UL 94 V0的自熄性热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: $\leq 1 \text{ m}\Omega$
- 对于最大负载电流, 请参阅下面的插芯负载曲线, 更多信息见第558页


图表 CDS 09 针

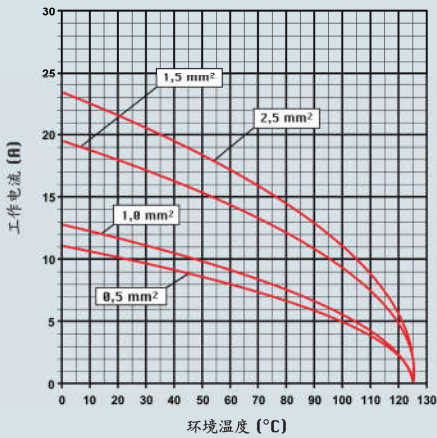

尺寸 (单位: 毫米)




接触面 (正面图)




- 插芯对应的导线横截面积:
0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14
- 用压接套管, 导线的可用横截面积:
最高达1,5 mm² (AWG 16)
- 导线剥皮长度: 9...11 mm

CR CDS 编码针



弹片端子连接

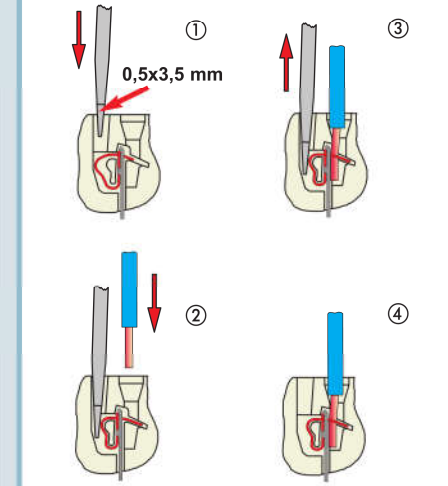

所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知