


外壳:	
尺寸 "57.27"	页码:
C-TYPE IP65/IP66	244 - 249
C7 IP67, 双锁杆	275
V-TYPE IP65/IP66, 单锁杆	281/288 - 291
大外壳	308 - 311
T-TYPE IP65 绝缘的	328 - 329
T-TYPE / W IP66 绝缘的	338 - 339
食品卫生型 T-TYPE / H IP66/IP69	352 - 353
食品卫生型 T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	360- 361
用于腐蚀性环境的W型	374
EMC	393
中央锁杆	406 - 407
IP68	424 - 427
LS-TYPE	452 - 453
面板支架:	页码:
COB	462 - 463
描述	

插芯,
弹片连接



镀银
插针

新品


产品编号.

弹片端子
带母端插针的母插芯
带公端插针的公插芯


CDSF 18
CDSM 18

- 符合EN 61984的特性:
10A 400V 6kV 3
10A 690V 6kV 2
- 获得认证:
美国 cUL - UL; 加拿大
- 绝缘阻抗: $\geq 10\text{ G}\Omega$
- 环境温度范围: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +125\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 由符合UL 94 V0的自熄性热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: $\leq 1\text{ m}\Omega$
- 对于最大负载电流, 请参阅下面的插芯负载曲线, 更多信息见第558页


图表 CDS 18 针

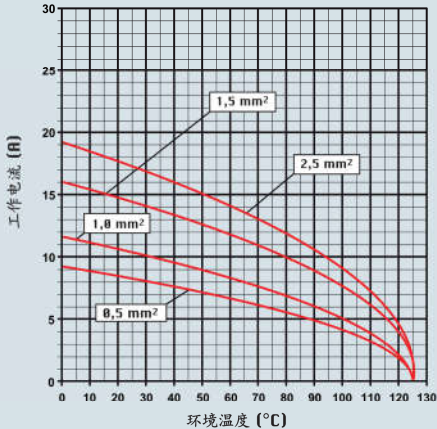

尺寸 (单位: 毫米)




接触面 (正面图)



- 插芯对应的导线横截面积:
0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14
- 用压接套管, 导线的可用横截面积:
最高达1,5 mm² (AWG 16)
- 导线剥皮长度: 9...11 mm

CR CDS 编码针



所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知

弹片端子连接

