


外壳:  
尺寸 "49.16" 页码:  
IL-BRID ..... 230 - 232  
用于腐蚀性环境的W型 ..... 370  
EMC ..... 390

面板支架: 页码:  
COB + 适配器 ..... 462 - 464

插芯,  
弹片连接






镀银插针

新品


描述  
有驱动按钮的弹片端子  
带母端插针的母插芯  
带公端插针的公插芯

产品编号.  
CSAHF 10  
CSAHM 10

- 符合EN 61984的特性:  
**16A 250V 4kV 3**  
**16A 400V 4kV 2**
- 获得的认证:  
CCC  
CQC 认证正在申请中
- 绝缘阻抗:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- 环境温度范围:  $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- 由符合UL 94 V0的自热热树脂制成
- 机械寿命:  $\geq 500$  次
- 接触阻抗:  $\leq 3 \text{ m}\Omega$
- 对于最大负载电流, 请参考如下的插芯负载曲线  
更多信息见558页

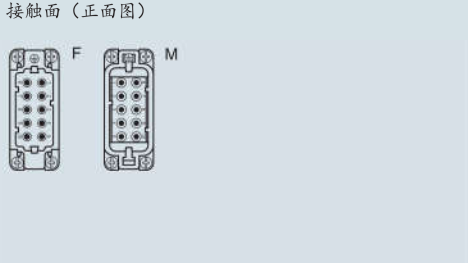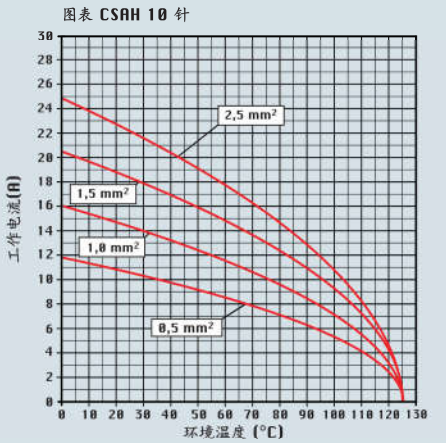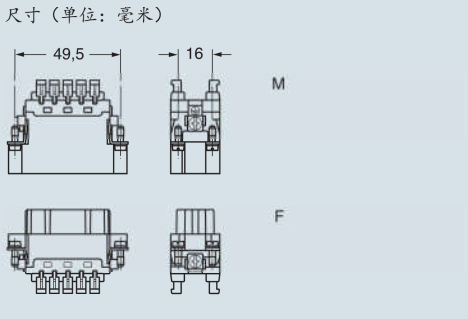

- 插芯所用的导线横截面积:  
0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14
- 用压接套管, 导线的可用横截面积:  
最高达1,5 mm² (AWG 16)
- 导线剥皮长度: 9...11 mm

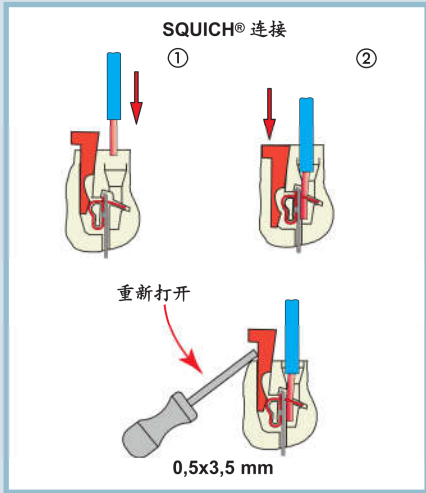

所列的尺寸不具有约束力  
并可能会改变, 恕不另行通知