


外壳:
尺寸 "66.40" 页码:
C-TYPE IP65/IP66 237 - 239
用于腐蚀性环境的W型 372

插芯,
弹片连接



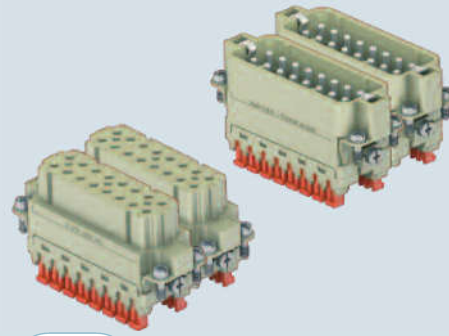


镀银插针


新品

描述	产品编号.	产品编号.
有驱动按钮的弹片端子 母插芯, No. (1-16) 和 (17-32) 公插芯, No. (1-16) 和 (17-32)	CSAHF 16 CSAHM 16	CSAHF 16 N CSAHM 16 N

- 符合EN 61984的特性:
16A 250V 4kV 3
16A 400V 4kV 2
- 获得的认证:
CCC
CQC 认证正在申请中
- 绝缘阻抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- 环境温度范围: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- 由符合UL 94 V0的自热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: $\leq 3 \text{ m}\Omega$
- 对于最大负载电流, 请参考如下的插芯负载曲线
更多信息见558页

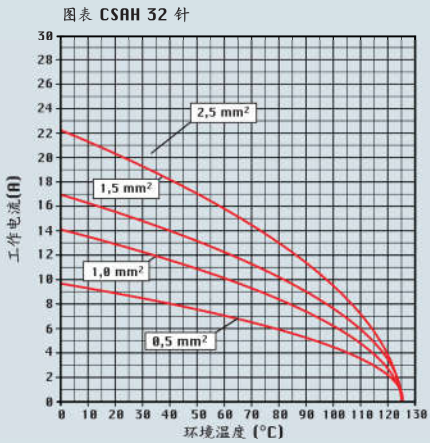

- 插芯所用的导线横截面积:
0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14
- 用压接套管, 导线的可用横截面积:
最高达1,5 mm² (AWG 16)
- 导线剥皮长度: 9...11 mm

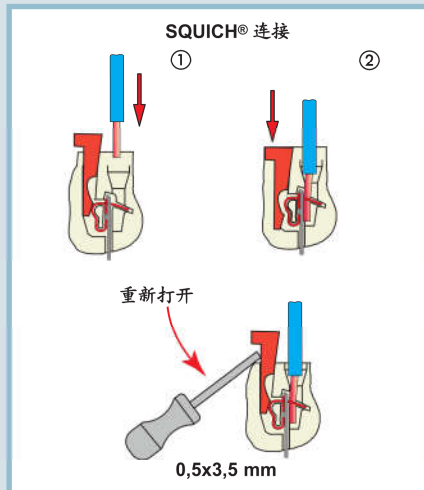

所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知