


外壳:
尺寸 "66.16" 页码:

IL-BRID 233 - 235
用于腐蚀性环境的W型 371
EMC 391

面板支架: 页码:
COB + 适配器 462 - 464


插芯,
螺钉连接

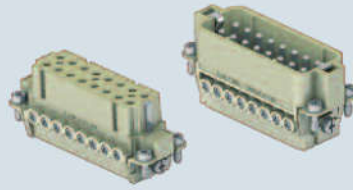

镀银插针

新品

插芯,
螺钉连接

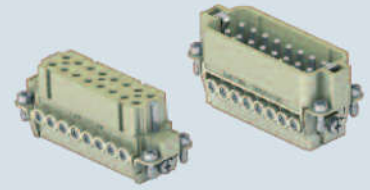


镀银插针

新品

描述


间接接触, 带压力片¹⁾
带母端插针的母插芯
带公端插针的公插芯

直接接触, 不带压力片²⁾
带母端插针的母插芯
带公端插针的公插芯

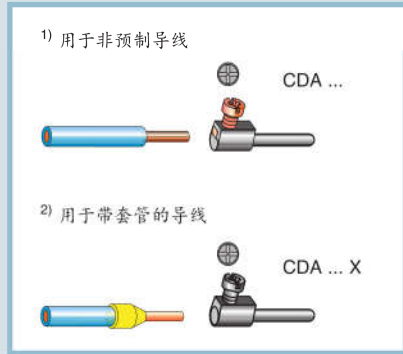

- 符合EN 61984的特性:
16A 250V 4kV 3
16A 230/400V 4kV 2
- 获得cUL (加拿大), UL (美国), CSA, CCC *, DNV-GL, EAC认证; * CQC 认证正在申请中
- 符合UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- 环境温度范围: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- 由符合UL 94 V0的自熄热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: $\leq 1 \text{ m}\Omega$
- 符合EUROMAP N° 13/N° 14.1的建议
- 最大电流负载, 见如下的插芯负载曲线, 更多信息见559页

图表 CDA 16 针

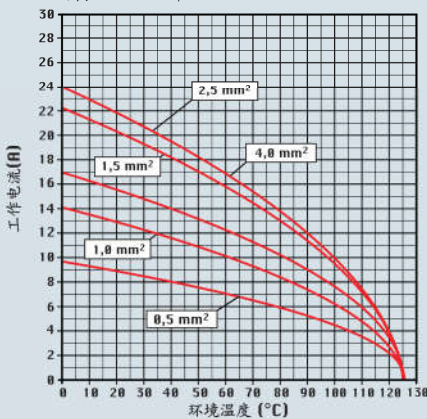


所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知


产品编号.

CDAF 16
CDAM 16

尺寸 (单位: 毫米)



接触面 (正面图)




- 带压力片的插芯, 可用的导线横截面积:
0.5 - 4 mm² - AWG 20 - 12
- 导线剥皮长度: 7 mm
- 螺钉扭力: 0.5 Nm (4.4 lb.in), 更多信息见34页和35页


产品编号.

CDAF 16 X
CDAM 16 X

尺寸 (单位: 毫米)

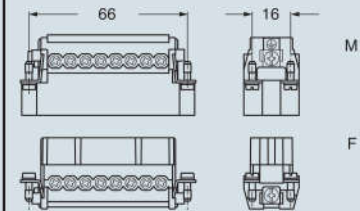

接触面 (正面图)



- 不带压力片的插芯, 可用的导线横截面积:
0.25 - 2.5 mm² - AWG 24 - 14
- 带压接管管的预制导线的剥皮长度取决于套管本身
- 螺钉扭力: 0.5 Nm (4.4 lb.in), 更多信息见34页和35页