

外壳:
尺寸“44.27” 页码:

C-TYPE IP65/IP66 240 - 243
 C7 IP67, 单锁杆 274
 V-TYPE IP65/IP66, 单锁杆.....280/284 - 286
 大外壳 304 - 306
 T-TYPE IP65 绝缘型 326 - 327
 T-TYPE / W IP66 绝缘型 336 - 337
 食品卫生型 T-TYPE / H IP66/IP69 350-351
 食品卫生型 T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C 358-359
 用于腐蚀性环境的W型373
 EMC 392
 中央锁杆 404 - 405
 IP68 420 - 423
 LS-TYPE 450 - 451

面板支架: 页码:
COB 462 - 463

插芯, 压接连接



16A 压接插针
普通和预先开口
镀银和镀金



描述

产品编号.

产品编号. 产品编号.

不带插针 (需要单独订购)
母插芯用母插针
公插芯用公插针

CCEF 06
CCEM 06

16A 母插针

0,14-0,37 mm ²	AWG 26-22	一条刻槽
0,5 mm ²	AWG 20	没有刻槽
0,75 mm ²	AWG 18	一条刻槽(背面)
1 mm ²	AWG 18	一条刻槽
1,5 mm ²	AWG 16	两条刻槽
2,5 mm ²	AWG 14	三条刻槽
3 mm ²	AWG 12	一条宽刻槽
4 mm ²	AWG 12	没有刻槽

产品编号.

CCFA 0.3	CCFD 0.3
CCFA 0.5	CCFD 0.5
CCFA 0.7	CCFD 0.7
CCFA 1.0	CCFD 1.0
CCFA 1.5	CCFD 1.5
CCFA 2.5	CCFD 2.5
CCFA 3.0	CCFD 3.0
CCFA 4.0	CCFD 4.0

16A 公插针

0,14-0,37 mm ²	AWG 26-22	一条刻槽
0,5 mm ²	AWG 20	没有刻槽
0,75 mm ²	AWG 18	一条刻槽(背面)
1 mm ²	AWG 18	一条刻槽
1,5 mm ²	AWG 16	两条刻槽
2,5 mm ²	AWG 14	三条刻槽
3 mm ²	AWG 12	一条宽刻槽
4 mm ²	AWG 12	没有刻槽

产品编号.

CCMA 0.3	CCMD 0.3
CCMA 0.5	CCMD 0.5
CCMA 0.7	CCMD 0.7
CCMA 1.0	CCMD 1.0
CCMA 1.5	CCMD 1.5
CCMA 2.5	CCMD 2.5
CCMA 3.0	CCMD 3.0
CCMA 4.0	CCMD 4.0

16A 公压接插针, 预先开口


0,5 mm ²	AWG 20	没有刻槽
0,75 mm ²	AWG 18	一条刻槽(背面)
1 mm ²	AWG 18	一条刻槽
1,5 mm ²	AWG 16	两条刻槽
2,5 mm ²	AWG 14	三条刻槽

产品编号.



CC 0.5 AN
CC 0.7 AN
CC 1.0 AN
CC 1.5 AN
CC 2.5 AN

- 符合EN 61984的特性:
- 16A 500V 6kV 3**
- 16A 400/690V 6kV 2**
- 获得UL, CSA, DNV-GL, EAC认证
- 符合UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: ≥ 10 GΩ
- 环境温度范围: -40 °C ... +125 °C
- 由符合UL 94 V0的自熄热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: ≤ 1 mΩ
- 对于最大负载电流, 请参阅下面的插芯负载曲线, 更多信息见第559页


尺寸 (单位: 毫米)



尺寸 (单位: 毫米)

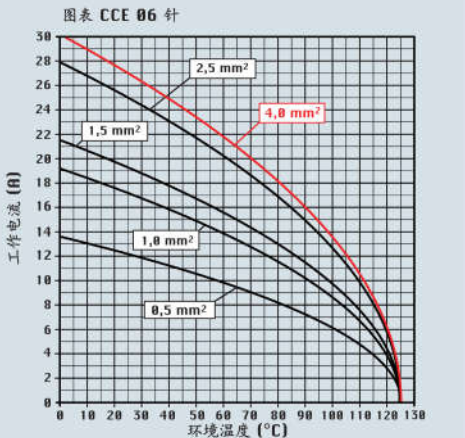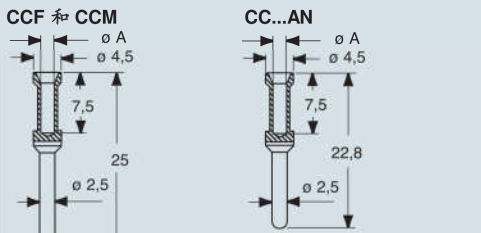

接触面 (正面图)



CCF, CCM 和 CC...AN 插针

导线横截面积 mm ²	导线槽 ø A (mm)	导线剥皮长度 mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

1) 基本镀金或者高厚度镀金见481页

- 了解压接说明, 请查看第534, 538, 544, 546, 548页的压接工具部分 (16A插针, CCF, CCM 和CC...AN系列)

所列的尺寸不具有约束力 并可能会改变, 恕不另行通知