

外壳:
尺寸 "77.27"

页码:

C-TYPE IP65/IP66	250 - 256
C7 IP67, 双锁杆	276
V-TYPE IP65/IP66, 单锁杆.....	282/292 - 295
大外壳	312 - 315
T-TYPE IP65 绝缘型	330 - 331
T-TYPE / W IP66 绝缘型	340 - 341
食品卫生型 T-TYPE / H IP66/IP69	354-355
食品卫生型 T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	362-363
用于腐蚀性环境的W型	375
EMC	394
用于 180 °C	400
中央锁杆	408 - 409
IP68	428 - 431
LS-TYPE	454 - 455

面板支架:

页码:

COB	462 - 463
-----------	-----------


描述

带母端插针的母插芯
带公端插针的公插芯


用于高达180 °C温度中
带母端插针的母插芯, 棕色
带公端插针的公插芯, 棕色

- 符合EN 61984的特性:
80A 690V 8kV 3
16A 400V 6kV 3
16A 400/690V 6kV 2
- 获得UL, CSA, CCC, DNV-GL, EAC认证
* CQC认证正在申请中
- 符合UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- 环境温度范围: -40 °C ... +125 °C
- 由符合UL 94 V0的自熄热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: $\leq 0,3 \text{ m}\Omega$ (4 针)
 $\leq 1 \text{ m}\Omega$ (2 针)
- 对于最大负载电流, 请参阅下面的插芯负载曲线, 更多信息见563 和 564 页

图表 CX 4/0 针

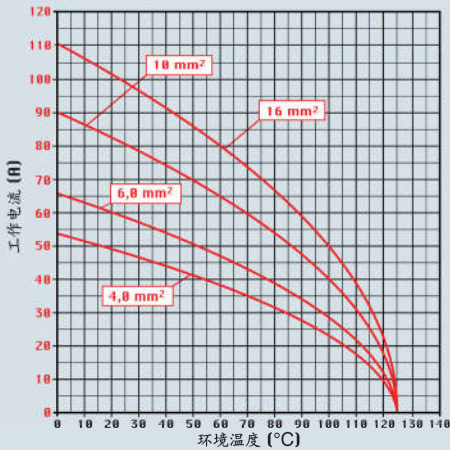


图表 CX 4/2 针

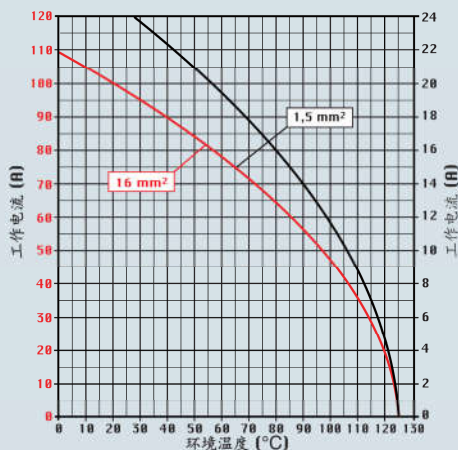

所列的尺寸不具有约束力 并可能会改变, 恕不另行通知

插芯,
螺钉连接

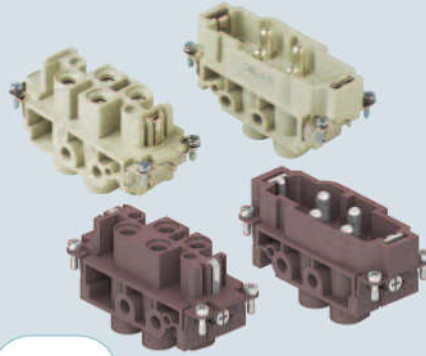


镀银插针

产品编号.


CXF 4/0
CXM 4/0

CXF 4/0 RY
CXM 4/0 RY

尺寸 (单位: 毫米)




接触面 (正面图)



80A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
4 - 16 mm² - AWG 12 - 6
- 导线剥皮长度: 14 mm
- 螺钉扭力: 2,5 Nm (22.1 lb.in), 更多信息见34页和35页

插芯,
螺钉连接

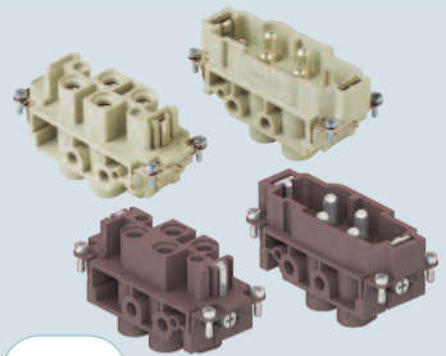


镀银插针

产品编号.


CXF 4/2
CXM 4/2

CXF 4/2 RY
CXM 4/2 RY

尺寸 (单位: 毫米)

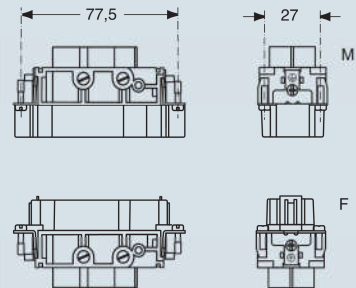

接触面 (正面图)



80A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
4 - 16 mm² - AWG 12 - 6
- 导线剥皮长度: 14 mm
- 螺钉扭力: 2,5 Nm (22.1 lb.in), 更多信息见34页和35页

16A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
0,25 - 2,5 mm² - AWG 24 - 14
- 导线剥皮长度: 7 mm
- 螺钉扭力: 0,5 Nm (4.4 lb.in), 更多信息见34页和35页