

外壳:
尺寸 "104.27" 页码:

C-TYPE IP65/IP66	258 - 266
C7 IP67, 双锁杆	277
V-TYPE IP65/IP66, 单锁杆.....	283/296 - 299
大外壳	316 - 319
T-TYPE IP65 绝缘型	332 - 333
T-TYPE / W IP66 绝缘型	342 - 343
食品卫生型 T-TYPE / H IP66/IP69	356-357
食品卫生型 T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	364-365
用于腐蚀性环境的W型	376
EMC	395
用于 180 °C	401
中央锁杆	410 - 412
IP68	432 - 435
LS-TYPE	456 - 457

面板支架: 页码:
COB


描述

带母端插针的母插芯
带公端插针的公插芯


用于高达180 °C温度中
带母端插针的母插芯, 棕色
带公端插针的公插芯, 棕色

- 符合EN 61984的特性:
80A 400V 6kV 3
80A 400/690V 6kV 2
16A 230/400V 4kV 3
16A 400V 4kV 2
- 获得UL, CSA, CCC*, DNV-GL, EAC认证
* CQC认证正在申请中
- 符合UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: ≥ 10 GΩ
- 环境温度范围: -40 °C ... +125 °C
- 由符合UL 94 V0的自熄热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: ≤ 0,3 mΩ (4 针)
≤ 1 mΩ (8 针)
- 对于最大负载电流, 请参考如下的插芯负载曲线更多信息
见564页

图表 CH 4/8 针

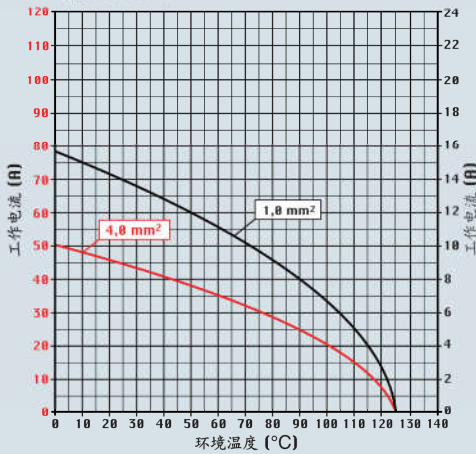

图表 CH 4/8 针

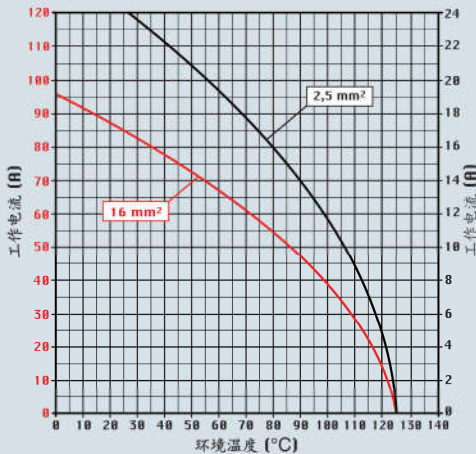

所列的尺寸不具有约束力 并可能会改变, 恕不另行通知

插芯,
螺钉连接




镀银插针


产品编号.

CXF 4/8
CXM 4/8

尺寸 (单位: 毫米)

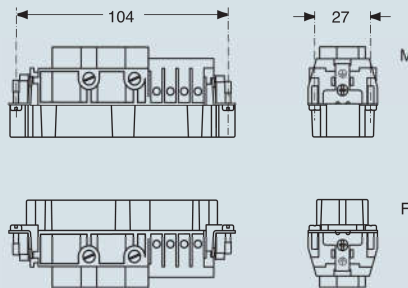

接触面 (正面图)



80A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
4 - 16 mm² - AWG 12 - 6
- 导线剥皮长度: 14 mm
- 螺钉扭力: 2,5 Nm (22.1 lb.in), 更多信息见34页和35页

16A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
0,75 - 2,5 mm² - AWG 18 - 14
- 导线剥皮长度: 7 mm
- 螺钉扭力: 0,5 Nm (4,4 lb.in), 更多信息见34页和35页

插芯,
螺钉连接




镀银插针


产品编号.

CXF 4/8 RY
CXM 4/8 RY

尺寸 (单位: 毫米)

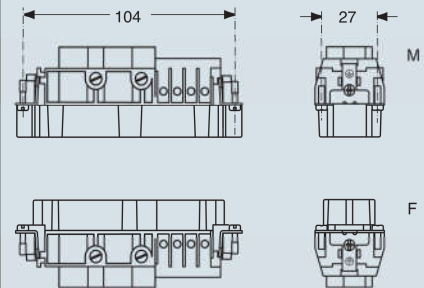

接触面 (正面图)



80A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
4 - 16 mm² - AWG 12 - 6
- 导线剥皮长度: 14 mm
- 螺钉扭力: 2,5 Nm (22.1 lb.in), 更多信息见34页和35页

16A 插针

- 不带压力片, 可用的导线横截面积:
0,75 - 2,5 mm² - AWG 18 - 14
- 导线剥皮长度: 7 mm
- 螺钉扭力: 0,5 Nm (4,4 lb.in), 更多信息见34页和35页